


## Saubere und trockene Luft mit unserer Hilfe

Mit unseren kombinierbaren Filtersystemen haben Sie immer die gewünschte Druckluftqualität die Sie brauchen.

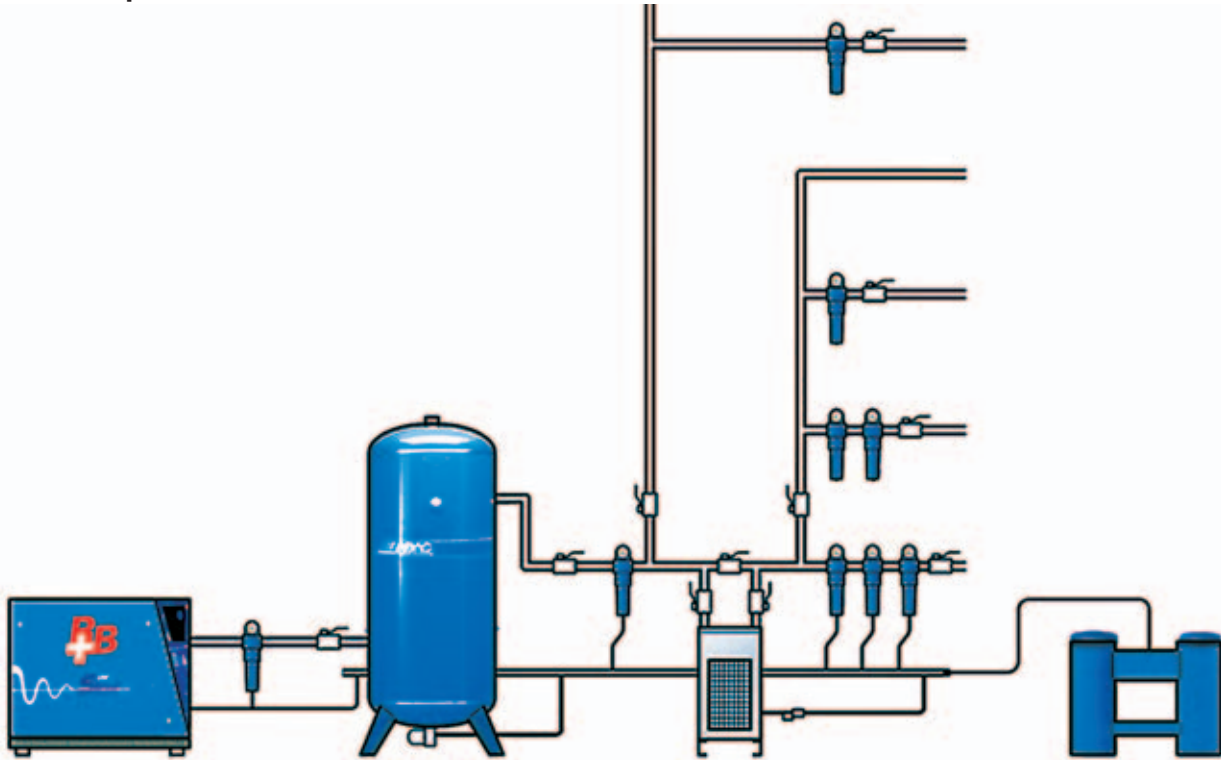

### Schema von Installationen

#### Vorfilter – 16 Bar

Vorfilter zur Entfernung von Ölrückständen sowie Feststoffpartikeln aus Druckluft mit Abscheideleistung nach ISO zur Erzeugung der Druckluftqualitätsklasse nach ISO 8573-1. Partikelabscheidegrad Feinstaub: **um 90%**  
**Ölabscheidegrad um 96%**  
 Restölgehalt: **3 mg/ m<sup>3</sup>**



#### Filterelement FQ – 16 Bar

PE 25 Mikron, mit Differenzdruckanzeige „Econometer“ und automatischem Schwimmer-Ablassventil

Best.-Nr.	Durchfluss	IG	
FQ-1000	1000 l/min	G 3/8"	<b>CHF 288.-</b>
FQ-1300	1300 l/min	G 1/2"	<b>CHF 315.-</b>
FQ-2000	2000 l/min	G 3/4"	<b>CHF 356.-</b>
FQ-3300	3300 l/min	G 1"	<b>CHF 451.-</b>
FQ-5600	5600 l/min	G 1"	<b>CHF 515.-</b>
FQ-8500	8500 l/min	G 1 1/2"	<b>CHF 591.-</b>

#### Mikrofilter – 16 Bar

#### Filterelement FP

Abscheidegrad 99,99999%, Restölgehalt 0,1 ppm (0,1 mg/ m<sup>3</sup>), mit Differenzdruckanzeige „Econometer“ und automatischem Schwimmer-Ablassventil.



Best.-Nr.	Durchfluss	IG	
FP-1000	1000 l/min	G 3/8"	<b>CHF 288.-</b>
FP-1300	1300 l/min	G 1/2"	<b>CHF 315.-</b>
FP-2000	2000 l/min	G 3/4"	<b>CHF 356.-</b>
FP-3300	3300 l/min	G 1"	<b>CHF 450.-</b>
FP-5600	5600 l/min	G 1"	<b>CHF 515.-</b>
FP-8500	8500 l/min	G 1 1/2"	<b>CHF 590.-</b>

#### Aktivkohlefilter – 16 Bar

#### Filterelement FD

Restölgehalt 0,003 ppm (0,01 mg/m<sup>3</sup>), mit Differenzdruckanzeige „Econometer“ und automatischem Schwimmer-Ablassventil

Best.-Nr.	Durchfluss	IG	
FD-1000	1000 l/min	G 3/8"	<b>CHF 325.-</b>
FD-1300	1300 l/min	G 1/2"	<b>CHF 365.-</b>
FD-2000	2000 l/min	G 3/4"	<b>CHF 380.-</b>
FD-3300	3300 l/min	G 1"	<b>CHF 460.-</b>
FD-5600	5600 l/min	G 1"	<b>CHF 540.-</b>
FD-8500	8500 l/min	G 1 1/2"	<b>CHF 641.-</b>