

Mit mehr als 200 Jahren Erfahrung bietet CompAir ein umfassendes Portfolio an zuverlässigen, energie effizienten Kompressoren, die sich für nahezu jede Anwendung eignen. CompAir, ein Unternehmen der weltweit tätigen Gardner Denver Gruppe, nimmt eine führende Rolle in der Entwicklung hochmoderner Druckluftsysteme ein und bietet dem Kunden zukunftsweisende Druckluftlösungen, die in Sachen Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und Innovation wegweisend sind. **Deutsches Qualitätsprodukt mit 5 Jahren Garantie! ***



Ohne Kältetrockner

5.5 PS (4 kW)

Bestell-Nr. L04-10A-R200 • **CHF 5 770.-***

- 200 Liter Kessel
- 400 Volt 16 A Absicherung 5 Adrig
- **530 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 62 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 1/2" Anschluss
- Länge 1450 mm, Breite 600 mm, Höhe 1355 mm
- Gesamtgewicht 170 kg

Mit angebautem Kältetrockner

- Gesamtgewicht 213 kg

(plus 220 Volt Anschluss nötig)

Bestell-Nr. L04-10A-AIR • **CHF 7 250.-***

Option für Kältetrockner

Umgehung zu L04

Bestell-Nr. L04-UG • **CHF 490.-***

Umgehung zu L05

Bestell-Nr. L05-UG • **CHF 490.-***



mit Kältetrockner

7.5 PS (5.5 kW)

Bestell-Nr. L05-10A-R200 • **CHF 6 620.-***

- 200 Liter Kessel
- 400 Volt 25 A Absicherung 5 Adrig Stufe C
- **670 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 62 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 1/2" Anschluss
- Länge 1450 mm, Breite 600 mm, Höhe 1355 mm
- Gesamtgewicht 170 kg

Mit angebautem Kältetrockner

(plus 220 Volt Anschluss nötig)

- Gesamtgewicht 217 kg

Bestell-Nr. L05-10A-AIR • **CHF 8 300.-***

***5 Jahre Garantie, wenn Service durch uns durchgeführt wird**



10 PS (7.5 kW)

Bestell-Nr. L07-10A • CHF 9 430.-*

- ohne Kessel (Auswahl Seite 11 + 12)
- 400 Volt 32A Absicherung 5 Adrig Stufe C
- **1060 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 70 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 3/4" Anschluss
- Länge 667 mm, Breite 630 mm, Höhe 1050 mm
- Gesamtgewicht 205 kg

15 PS (11 kW)

Bestell-Nr. L11-10A • CHF 11 000.-*

- ohne Kessel (Auswahl Seite 11 + 12)
- 400 Volt 32 A Absicherung 5 Adrig, Schaltung D
- **1610 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 70 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 3/4" Anschluss
- Länge 667 mm, Breite 630 mm, Höhe 1050 mm
- Gesamtgewicht 219 kg



mit Kältetrockner

10 PS (7.5 kW)

Mit angebautem Kältetrockner

(plus 220 Volt Anschluss)

Bestell-Nr. L07-10A-AIR • CHF 13 300.-*

- 270 Liter Kessel
- 400 Volt 32 A Absicherung 5 Adrig Stufe C
- **1060 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 70 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 3/4" Anschluss
- Länge 1541 mm, Breite 808 mm, Höhe 1577 mm
- Gesamtgewicht 336 kg

15 PS (11 kW)

Mit angebautem Kältetrockner

(plus 220 Volt Anschluss)

Bestell-Nr. L11-10A-AIR • CHF 15 000.-*

- 270 Liter Kessel
- 400 Volt 32 A Absicherung 5 Adrig, Schaltung D
- **1610 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 70 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 3/4" Anschluss
- Länge 1541 mm, Breite 808 mm, Höhe 1577 mm
- Gesamtgewicht 350 kg



20 PS (15 kW)

Bestell-Nr. L15-10A • CHF 12 800.-*

- ohne Kessel (Auswahl Seite 11 + 12)
- 400 Volt 40 A Absicherung 5 Adrig, Stufe C
- **2260 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 70 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 1" Anschluss
- Länge 787 mm, Breite 698 mm, Höhe 1202 mm
- Gesamtgewicht 335 kg

25 PS (18.5 kW)

Bestell-Nr. L18-10A • CHF 14 500.-*

- ohne Kessel (Auswahl Seite 11 + 12)
- 400 Volt 63 A Absicherung 5 Adrig Stufe C
- **2740 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 71 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 1" Anschluss
- Länge 787 mm, Breite 698 mm, Höhe 1202 mm
- Gesamtgewicht 361 kg



mit Kältetrockner

20 PS (15 kW)

Bestell-Nr. L15-10A-AIR • CHF 17 400.-*

- 500 Liter Kessel
- 400 Volt 40 A Absicherung 5 Adrig, Stufe C
- **2260 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 70 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 1" Anschluss
- Länge 1883 mm, Breite 815 mm, Höhe 1825 mm
- Gesamtgewicht 345 kg

25 PS (18.5 kW)

Bestell-Nr. L18-10A-AIR • CHF 19 200.-*

- 500 Liter Kessel
- 400 Volt 63 A Absicherung 5 Adrig, Stufe C
- **2740 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 71 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 1" Anschluss
- Länge 1883 mm, Breite 815 mm, Höhe 1825 mm
- Gesamtgewicht 617 kg

***5 Jahre Garantie, wenn Service durch uns durchgeführt wird**

LIEFERUNG UND MONTAGE (OHNE ANSCHLUSSSCHLAUCH)
EXKLUSIVE ELEKTRISCHE ZULEITUNG! **CHF 500.-***



mit Kältetrockner

40 PS (30 kW)

Mit angebaurem Kältetrockner

Bestell-Nr. L29F-10A • CHF 23 600.-*

- ohne Kessel (Auswahl Seite 11 + 12)
- 400 Volt 80 A Absicherung 5 Adrig
- 4810 l/min effektive Leistung
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 69 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 1 1/4" Anschluss
- Länge 1675 mm, Breite 880 mm, Höhe 1612 mm
- Gesamtgewicht 871 kg

Empfohlene Entwässerungsfilter bei Compair

XP-Serie von Wasserabscheidern

Die Wasserabscheider beseitigen Kondenswasser und flüssiges Öl und dienen dem Schutz von Koaleszenzfiltern vor Verunreinigung durch Restfeuchtigkeit. Wird nach Kompressor und vor Kältetrockner montiert



- von 450 - 850 l/min Anschluss IG 1/2 "
 Bestell-Nr. ZS1088139 CHF 151.-
- von 900- 3380 l/min Anschluss IG 3/4 "
 Bestell-Nr. ZS1088143 CHF 178.-
- von 3500 - 9290 l/min Anschluss IG 1 "
 Bestell-Nr. ZS1088146 CHF 265.-

30 PS (22 kW)

Mit angebaurem Kältetrockner

Bestell-Nr. L23F-10A • CHF 21 600.-*

- ohne Kessel (Auswahl Seite 11 +12)
- 400 Volt 63 A Absicherung 5 Adrig
- 3450 l/min effektive Leistung
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 1 1/4" Anschluss
- Länge 1675 mm, Breite 890 mm, Höhe 1612 mm
- Gesamtgewicht 840 kg

Option für Kältetrockner

Umgehung zu L07

Bestell-Nr. L07-UG • CHF 490.-

Umgehung zu L11

Bestell-Nr. L11-UG • CHF 490.-

Umgehung zu L15

Bestell-Nr. L15-UG • CHF 550.-

Umgehung zu L18

Bestell-Nr. L18-UG • CHF 550.-

Umgehung zu L23

Bestell-Nr. L23-UG • CHF 590.-

Umgehung zu L29

Bestell-Nr. L29-UG • CHF 590.-

Bekomat elektronische Kondensatableiter

Schneller Einbau (230 Volt)und sehr einfache Wartung
Sensorsteuerung bietet hohe Zuverlässigkeit
Bedarfsgesteuerte Ableitung
Wird am XP Filter montiert
oder wenn kein XP Filter
vorhanden ist, am
Kompressorenkessel



- bis 2500 l/min Anschluss IG 1/4 "
 Bestell-Nr. ZS1130697 CHF 225.-
- bis 6000 l/min Anschluss IG 1/4 "
 Bestell-Nr. ZS1130700 CHF 278.-



10 PS (7.5 kW)

Bestell-Nr. L07-13A • CHF 9 430.-*

- ohne Kessel (Auswahl Seite 11 + 12)
- 400 Volt 32 A Absicherung 5 Adrig Stufe C
- **850 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 70 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 3/4" Anschluss
- Länge 667 mm, Breite 630 mm, Höhe 1050 mm
- Gesamtgewicht 205 kg

15 PS (11 kW)

Bestell-Nr. L11-13A • CHF 11 000.-*

- ohne Kessel (Auswahl Seite 11 + 12)
- 400 Volt 32 A Absicherung 5 Adrig, Stufe D
- **1320 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 70 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 3/4" Anschluss
- Länge 667 mm, Breite 630 mm, Höhe 1050 mm
- Gesamtgewicht 219 kg

20 PS (15 kW)

Bestell-Nr. L15-13A • CHF 12 800.-*

- ohne Kessel (Auswahl Seite 11 + 12)
- 400 Volt 40 A Absicherung 5 Adrig, Stufe C
- **1800 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 70 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 1" Anschluss
- Länge 787 mm, Breite 698 mm, Höhe 1202 mm
- Gesamtgewicht 335 kg

25 PS (18.5 kW)

Bestell-Nr. L18-13A • CHF 14 500.-*

- ohne Kessel (Auswahl Seite 11 + 12)
- 400 Volt 63 A Absicherung 5 Adrig, Stufe C
- **2340 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 71 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 1" Anschluss
- Länge 787 mm, Breite 698 mm, Höhe 1202 mm
- Gesamtgewicht 361 kg

30 PS (22 kW)

Bestell-Nr. L22-13A • CHF 16 600.-*

- ohne Kessel (Auswahl Seite 11 + 12)
- 400 Volt 63 A Absicherung 5 Adrig, Stufe C
- **2610 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 71 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 1 1/4" Anschluss
- Länge 1675 mm, Breite 880 mm, Höhe 1621 mm
- Gesamtgewicht 367 kg

***5 Jahre Garantie, wenn Service durch uns durchgeführt wird**

LIEFERUNG UND MONTAGE (OHNE ANSCHLUSSSCHLAUCH)
EXKLUSIVE ELEKTRISCHE ZULEITUNG! **CHF 500.-***



mit Kältetrockner

40 PS (30 kW) Mit angebautelem Kältetrockner Bestell-Nr. L29F-13A • CHF 23 600.-*

- ohne Kessel (Auswahl Seite 92)
- 400 Volt 80 A Absicherung 5 Adrig
- **4120 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 69 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 1 1/4" Anschluss
- Länge 1675 mm, Breite 880 mm, Höhe 1612 mm
- Gesamtgewicht 871 kg

Energiespar-Kontrolle


Dank der Start/Stopp-Steuerung arbeitet der Kompressor nur dann, wenn Druckluft benötigt wird.

Anders als bei Kompressoren mit Nachlaufzeit entstehen durch den Wegfall von Leerlaufzeiten keine weiteren Energiekosten.

30 PS (22 kW) Mit angebautelem Kältetrockner Bestell-Nr. L23F-13A • CHF 21 600.-*

- ohne Kessel (Auswahl Seite 92)
- 400 Volt 63 A Absicherung 5 Adrig, Stufe C
- **2990 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich
- 1" Anschluss
- Länge 1675 mm, Breite 880 mm, Höhe 1612 mm
- Gesamtgewicht 840 kg

Innovative DELCOS Pro Steuerung

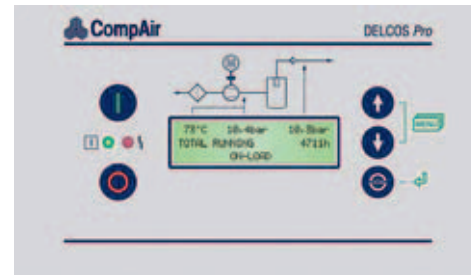

Das neue Steuerungssystem gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und schützt Ihre Investition durch die kontinuierliche Überwachung aller Betriebsparameter. Die Delcos Pro bietet zudem die Möglichkeit der Programmein- und -ausgabe sowie die Steuerung von Zusatzgeräten. Darüber hinaus werden die folgenden Funktionen in Klarschrift angezeigt.

- Anzeige von System- und Netzdruck
- Anzeige der Verdichtungstemperatur
- Gesamtbetriebsstunden und Laststunden
- Wartungsanzeige
- Erweiterte Fehlerprotokoll - Überwachung
- Echtzeituhr
- Zeitgesteuerter Stopp / Start
- Ferngesteuerter Stopp / Start
- Automatischer Neustart nach Stromunterbrechung
- Zweite Druckeinstellung
- RS485 – Modbus RTU – Schnittstelle
- Niederspannung für sicheren Betrieb (24 V)

5 Jahre Garantie, wenn Service durch uns durchgeführt wird

Compair Schraubenkompressoren:

Betrieb bei bis zu **45° C Umgebungstemperatur**. Die effiziente Wärmeableitung gewährleistet einen kontinuierlichen und störungsfreien Betrieb.

Alle Compair Kompressoren ab 7.5 kW können mit Drehzahlregelung bestellt werden


Vorteile

- Keine Schaltspiele bedeuten enorme Energieeinsparungen, Perfektes Antriebskonzept
 - Hohe Effizienz über den gesamten Lieferbereich bewährte Frequenzumrichter-Technologie
 - Im Schaltschrank integriert
 - Geschützt vor Schmutz durch austauschbare Zuluftfilter
 - Maximale Zuverlässigkeit durch effiziente Kühlluftführung
 - Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit sowie einer maximalen Lebensdauer
- Reduzieren Sie Betriebskosten und verringern Sie den Energieverbrauch

Erhebliche Energieeinsparungen. Es muss auf jeden Fall immer geprüft werden, ob für Ihren Betrieb, die Kosten - Nutzen Rechnung aufgeht.

Wärmerückgewinnung

Nutzen Sie die überschüssige Wärme Ihres Kompressors.

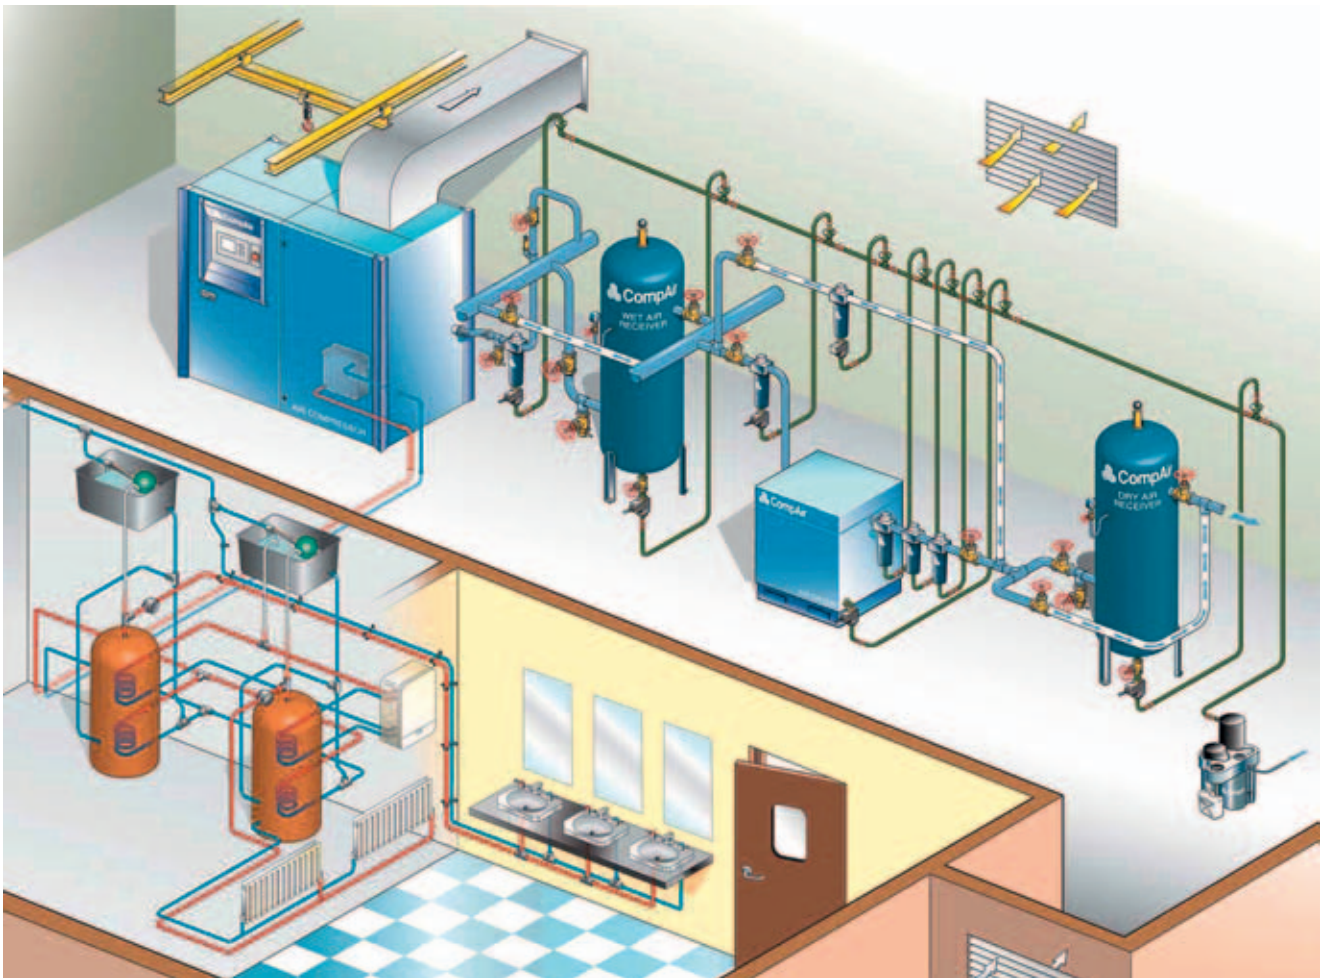

**Wir beraten Sie kompetent mit unseren Mitarbeiter und Spezialisten von Compair
Kosten - Nutzungs Konzept**